


MANUALE

Power station multifunzione portatile

Modello: PB500

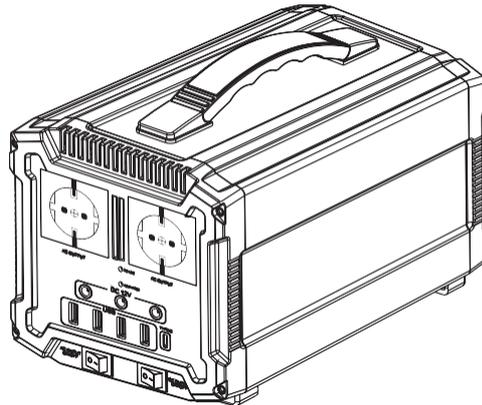


PREFAZIONE


Grazie per aver scelto il nostro alimentatore CA portatile. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzarlo e conservarlo per la revisione.

Questo manuale ti aiuta a utilizzare correttamente questo dispositivo, ma non è l'introduzione della configurazione software e hardware. Per qualsiasi configurazione di prodotto fare riferimento al relativo contratto o consultare il proprio distributore. Le immagini in questo manuale sono solo di riferimento. Grazie!

DESCRIZIONE

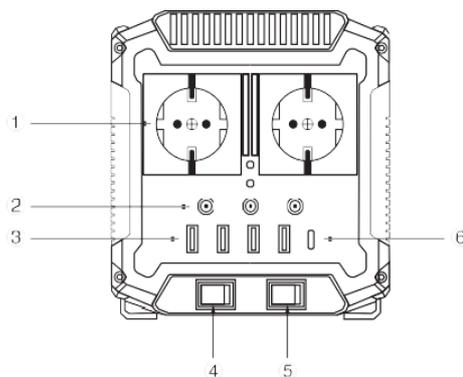


- ① Prese CA europee
- ② Uscita 12V / 8A
- ③ Uscita USB 5V
- ④ Uscita di tipo c

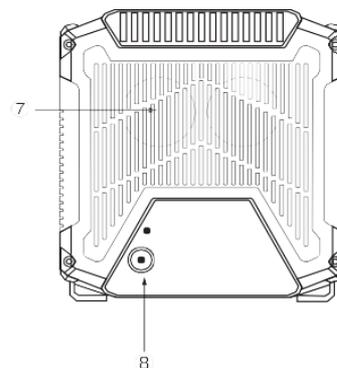

- ⑤ Interruttore di accensione/spegnimento
- ⑥ Interruttore on / off USB / DC
- ⑦ Ventola di raffreddamento
- ⑧ Ingresso di carica CC

SPECIFICHE

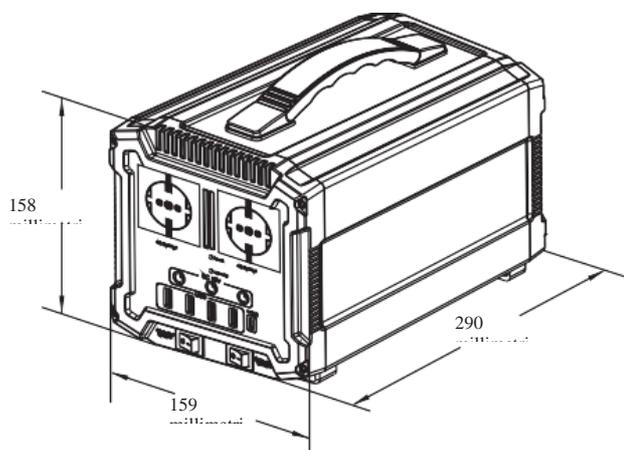

DATI TECNICI

Modello	PB500
Capacità della batteria	3,2 V 144AH 460 wh
Potenza nominale	500W
Ingresso di carica CA	AC 100-240V 50/60Hz
Uscita CA	100~120 o 220~240V 50/60Hz
Uscita USB	5V 2,1A
Uscita di tipo C	5V/3A
Uscita DC	10V~14,6V/8A max
Ingresso di carica solare	12V~18V 3A
Forma d'onda di uscita	Pure Sine Wave
Tempo di risposta di Transient	≤5MS
Peso netto	6,5 Kg
Grandezza	L 290 * W 159 * T 158mm
Temperatura di funzionamento	-20°C (-4° F) ~ 60°C (140°F)
Circuito di protezione	Cortocircuito, sovracorrente, sovracircuito, sovrascarico, sovraccarico, Sovratemperatura, multi-protezione

COME UTILIZZARE L'ALIMENTATORE

- Si prega di accendere l'interruttore di uscita CC o CA prima di iniziare a utilizzarlo



- Quando si collegano carichi al prodotto, non caricare la potenza totale del dispositivo superiore a 500 W o altro, l'alimentatore entrerà nella protezione, rimuovere tutti i carichi e riavviare l'alimentatore per renderlo di recupero.
- Durante lo spostamento dell'alimentatore all'esterno, si prega di spegnere l'interruttore AC / DC per svuotare l'alimentazione Min.

DUE MODI PER CARICARE L'ALIMENTATORE

1. Tramite cavo di alimentazione

- Si prega di utilizzare il nostro cavo originale, la spia di ricarica CA è rossa durante la ricarica, diventa verde quando è completamente carica.

2. Con il pannello solare

- Il pannello solare dovrebbe essere inferiore a 18V 150W, la spia di carica solare è rossa durante la ricarica, si spegne quando è completamente carica.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

Nome del dispositivo	Tempo di backup (solo per riferimento)
USB per iphone	90 volte
12VV 3W LED	150 ore
Desktop computer	Computer host + Display circa 4,5 ore
Ventilatore da 50W	9 ore
TV LCD da 42 pollici	7,5 ore
80W Frigo da campeggio	5,5 ore
Fotocamera da 10W	45 ore

Uscita di potenza 4 AC costruita all'interno, fornisce continue onde pure sinusoidali AC per alimentare i principali elettrodomestici e attrezzature da campeggio. Come TV, laptop, scooter elettrico, ipad, pompa, mini stampanti, tutti i tipi di lampade, riscaldatore dell'acquario del pesce, attrezzatura fotografica, ventilatore, strumento di massaggio, attrezzatura medica, viaggio in auto, operazioni all'aperto, picnic in campeggio, alpinismo, avventura, antincendio, troops militare e altri prodotti essenziali.

LISTA COMPONENTI

Sequenza	Accessori	Quantità
1	L'alimentatore	1PZ
2	Adattatore CA	1PZ
3	Manuale	1PZ

ATTENZIONE



Per preservare la durata di vita ricarica ogni 4 mesi



Utilizzare l'originale o cavi certificati



Non esporre a liquidi



Non smontare



Evita di farlo cadere



Evita temperature estreme

Cautela:

- Tieni materiale esplosivo lontano dal fuoco
- Si prega di utilizzare questi prodotti in luoghi ben ventilati in modo che gli ups non si spengano a causa del surriscaldamento
- Tenere fuori dalla portata dei bambini